


KM-88ラジオのデータほか


LPF回路図

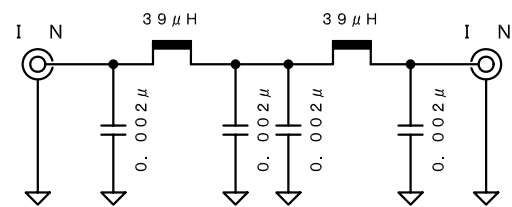

特性

100kHz	-0.3dB
300kHz	-0.8dB
500kHz	-0.9dB
600kHz	-0.7dB
700kHz	-1.7dB
800kHz	-5.9dB
1000kHz	-16.0dB
1400kHz	-31.0dB

計算値

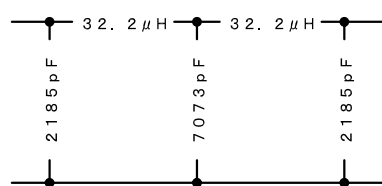

イメージ特性

周波数はオシレータの目盛り読みです。

条件

受信周波数	555 kHz
局発周波数	1010 kHz
中間周波数	455 kHz


イメージ信号周波数

1. 48 MHz
 1. 57 MHz
 2. 48 MHz
 3. 53 MHz
 3. 62 MHz
 4. 56 MHz
 5. 56 MHz
 6. 6 MHz
- ほか

ラジオの前にアンプ付きのアンテナを付けていますのでLPFは必須思います。


アラーム回路図

* 改修予定有り

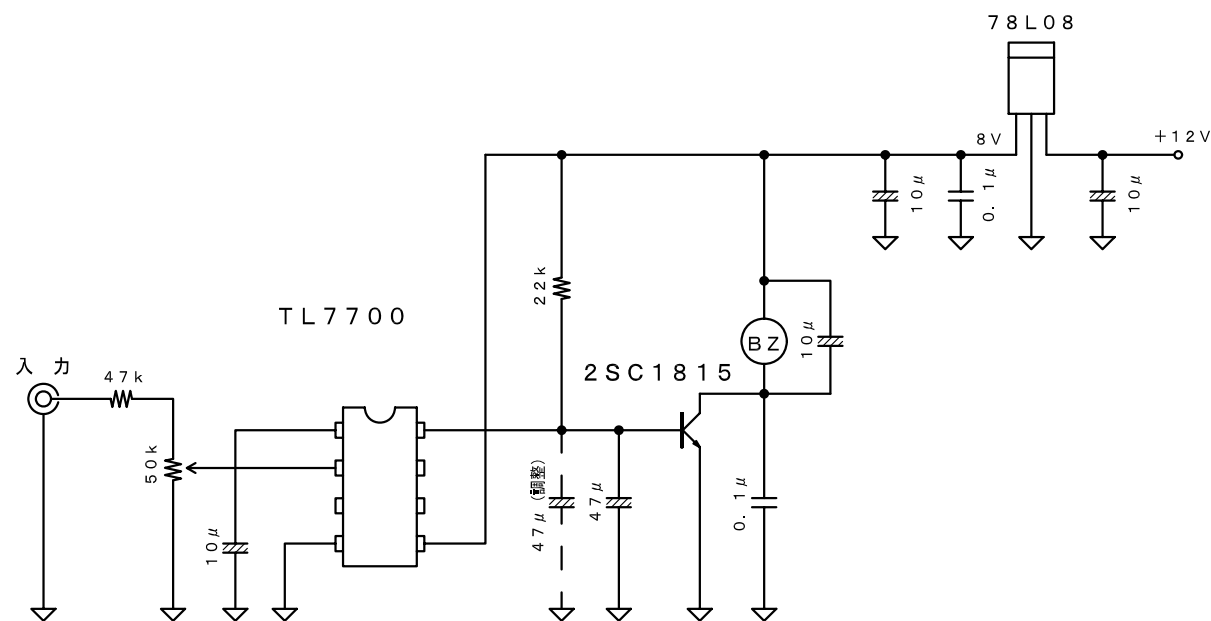

AGC特性カーブ


(参考データ)

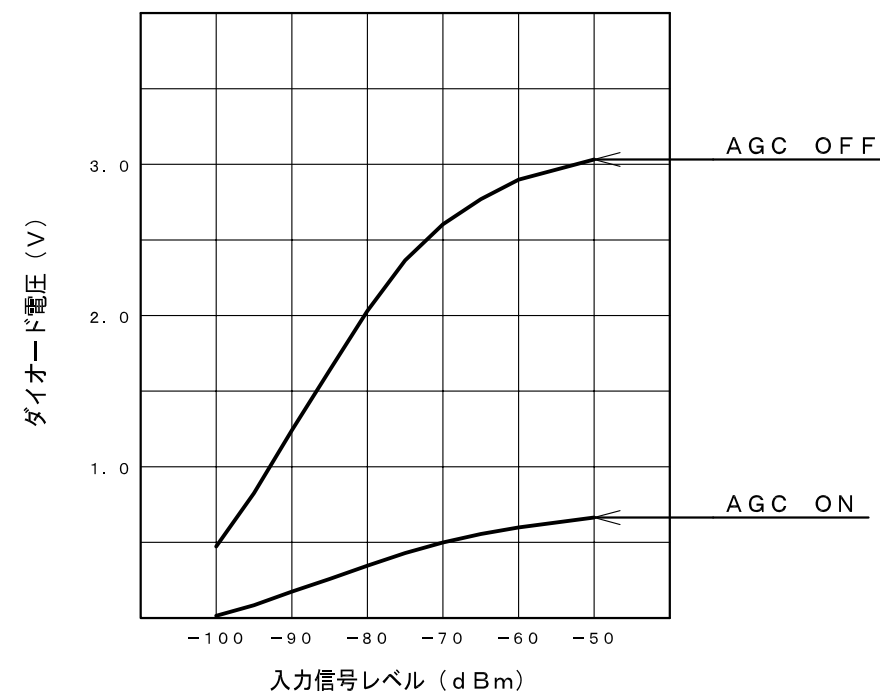

測定条件

受信周波数 530 kHz

プリアンプ回路図

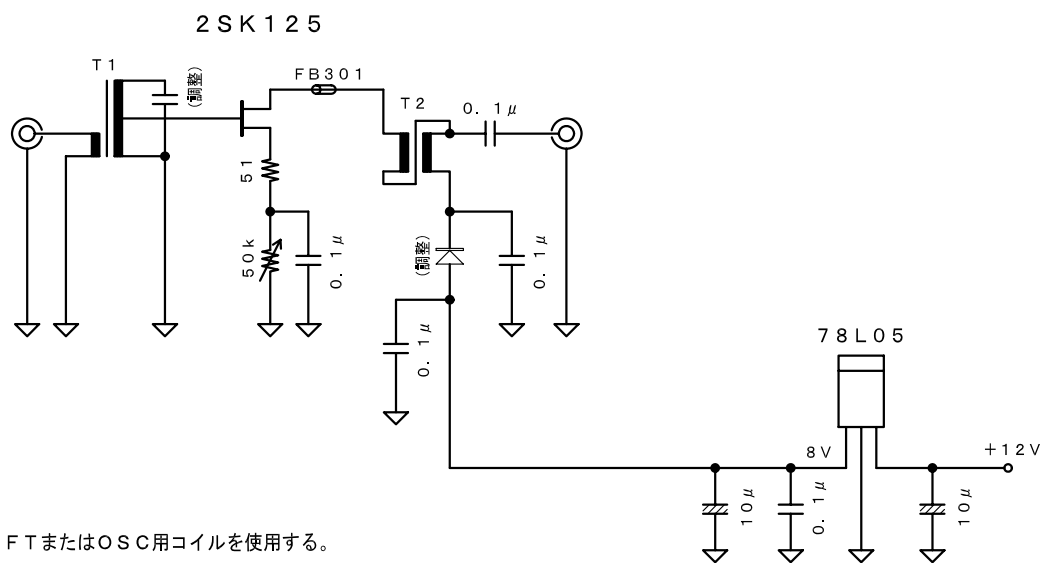

T1 : IFTまたはOSC用コイルを使用する。

T2 : FB-801-(43) バイファイラー巻き4回